



CRÉER UN MONDE PLUS PROPRE, PLUS SÉCURITAIRE ET PLUS SAIN.

ÉQUIPEMENT



T12

RÉCUREUSE COMPACTE AUTOPORTÉE ALIMENTÉE PAR BATTERIE

PUISSANCE

Bénéficiez de la puissance d'une récurveuse autoportée à haut rendement et d'une grande souplesse d'utilisation de par son design compact.

PRODUCTIVITÉ

Augmentez la productivité de nettoyage grâce à des caractéristiques innovantes et à une technologie ec-H2O™ sans produits chimiques.

EXPÉRIENCE

Assurez-vous d'un faible coût de propriété et d'un temps de disponibilité maximal grâce à un fonctionnement impeccable, une construction durable et un entretien minimal.

LE MODÈLE T12 DÉLIVRE **UNE PRODUCTIVITÉ MAXIMALE** DANS UNE RÉCUREUSE AUTOPORTÉE MANŒVRABLE ET COMPACTE.



PLUSIEURS AVANTAGES – TOUS DISPONIBLES AVEC LE MODÈLE T12

HAUTE PERFORMANCE ET TAILLE COMPACTE

La combinaison de caractéristiques innovantes et de puissance considérable permet de réduire le temps de nettoyage et d'optimiser les performances.

PRODUCTIVITÉ ACCRUE

Effectuez plus de travaux en moins de temps à l'aide d'options telles que la brosse de récurage latérale. Nettoyez jusqu'à trois fois plus longtemps avec un seul réservoir d'eau grâce à la technologie ec-H2O™.

FAIBLE COÛT DE PROPRIÉTÉ

Durabilité, fiabilité et technologie exclusive, d'où un faible coût de propriété et de meilleurs profits.

SANTÉ ET SÉCURITÉ

Préservez votre tranquillité d'esprit, assurez la sécurité de l'opérateur et œuvrez à la propreté et à la salubrité de l'environnement de travail.

FACILITÉ D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

Conçu pour être facile à utiliser et à entretenir, le modèle T12 optimise le temps de disponibilité et la productivité.

TECHNOLOGIE INNOVANTE DE NETTOYAGE SANS PRODUITS CHIMIQUES DE TENNANT



La technologie ec-H2O™ convertit électriquement l'eau en une solution de nettoyage innovante qui nettoie efficacement, permet de réaliser des économies, améliore la sécurité et réduit l'impact* sur l'environnement comparativement aux méthodes et produits chimiques de nettoyage quotidien des planchers.



NETTOYAGE EFFICACE

Des tests par des clients et une partie tierces dans des conditions réelles ont montré que le récurage avec la technologie ec-H2O élimine efficacement les saletés.

ÉCONOMISER DE L'ARGENT

Réalisez des économies et améliorez la productivité en réduisant la formation, l'approvisionnement, l'entreposage, la manipulation et les tâches de mélange ainsi que les coûts associés aux produits chimiques.

SÉCURITÉ ACCRUE

NFSI certifie que la technologie ec-H2O augmente de manière significative la traction du sol pour réduire les risques d'accidents de glissement et de chute. L'enregistrement auprès de la NSF signifie que la technologie ec-H2O peut être utilisée sans danger dans les environnements de manipulation des boissons et des aliments.

RÉDUCTION DES EFFETS NÉFASTES POUR L'ENVIRONNEMENT

La technologie ec-H2O réduit l'impact des opérations de nettoyage sur l'environnement dans sept catégories clés selon une étude de tiers menée par EcoForm™. Les récurveuses équipées de technologie ec-H2O peuvent récurer près de trois fois plus longtemps avec un seul réservoir d'eau, en utilisant jusqu'à 70 % moins d'eau que les méthodes traditionnelles de récurage.

*Basé sur une étude faite par EcoForm™. Consultez le site Web www.tennantco.com pour obtenir de plus amples informations.

INTENDANCE ENVIRONNEMENTALE



Les technologies ec-H2O™ sont certifiées par le NFSI (National Floor Safety Institute). Les produits certifiés par le NFSI doivent passer un test de résistance au glissement en 2 étapes pour démontrer qu'ils réduisent les risques d'accidents de glissement et de chute. Pour obtenir d'autres renseignements, visitez www.nfsi.org.




La technologie ec-H2O™ est une marque déposée par NSF International. NSF International est un organisme indépendant sans but lucratif qui s'assure que la formule et les étiquettes se trouvant sur ces produits sont conformes aux règlements appropriés relatifs à la sécurité alimentaire. Pour obtenir d'autres renseignements, visitez www.nsf.org.



La technologie ec-H2O™ peut contribuer à l'obtention de points LEED ou LEED-EBOM (bâtiment existant : exploitation et entretien), à condition de remplir d'autres critères appropriés. Pour de plus amples renseignements sur l'obtention de points LEED, veuillez contacter votre représentant commercial ou reportez-vous au site Web de l'USGBC à : www.usgbc.org.

À L'INTÉRIEUR DU MODÈLE

T12

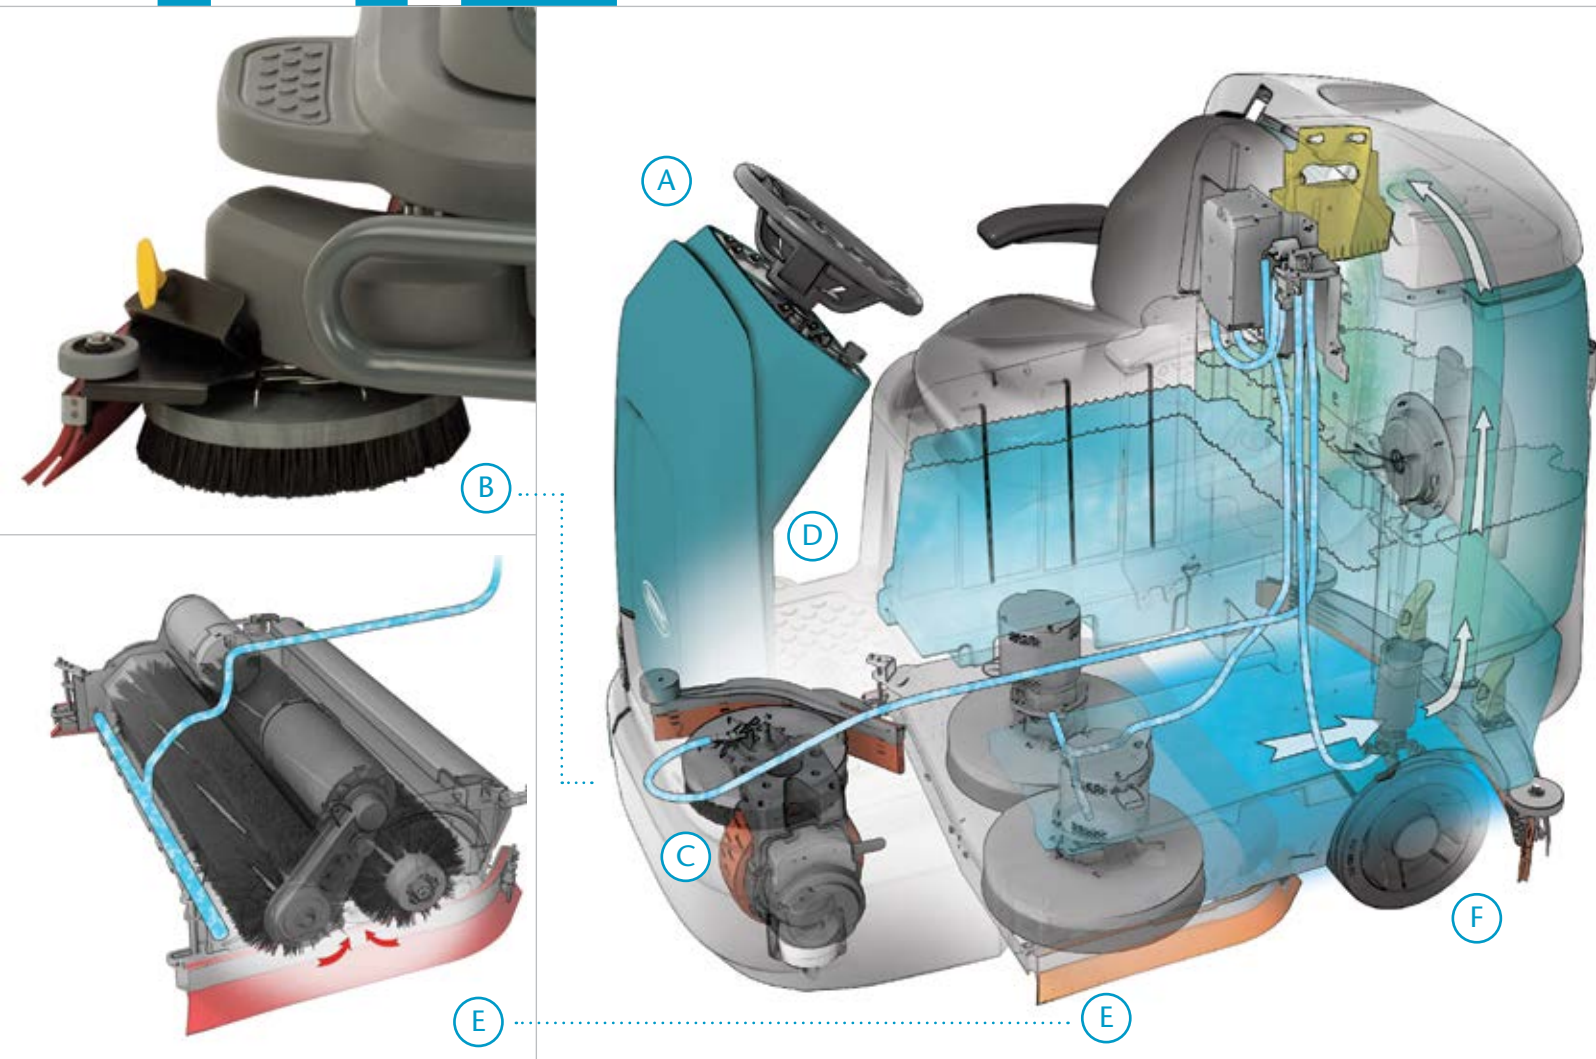

A **Facilité de fonctionnement.** Les commandes de l'opérateur sont faciles à utiliser grâce au bouton de démarrage 1-Step™ qui simplifie la formation et garantit une performance de nettoyage stable.

B **Productivité accrue.** Nettoyez les planchers d'un rebord à l'autre et obtenez une voie de récurage plus large de 28 % grâce à la brosse de récurage latérale.

C **Durabilité.** Prolongez la durée des composants et réduisez les frais d'entretien grâce au moteur de propulsion CA sans brosse qui fonctionne de façon plus efficace que les moteurs CC traditionnels.

D **Expérience améliorée.** Réduisez la fatigue de l'opérateur et augmentez sa sécurité avec un ample poste de conduite doté d'un espace généreux pour les jambes tout en permettant de monter dans la machine et d'en descendre facilement.

E **De meilleurs résultats.** Améliorez les résultats de nettoyage grâce à la tête de récurage (à disque ou cylindrique) qui convient le mieux à l'application et simplifiez l'entretien à l'aide du changement de brosse sans outils.

F **Promotion de la sécurité.** Réduisez les accidents de glissement et chute avec le système à raclette parabolique Dura-Trak™ qui fournit une excellente récupération de l'eau et qui peut être remplacée facilement sans outils.

CONÇU POUR ÊTRE FACILE À UTILISER ET À ENTREtenir

Les commandes T12 simplifient la formation et permettent de maintenir l'attention de l'opérateur vers l'avant. Le grand bouton de démarrage vert 1-Step™ active les systèmes de récurage et rétablit le réglage du fonctionnement le plus récent. L'identification facile des points tactiles de maintenance jaunes permettent d'économiser du temps et de l'argent, en garantissant que les points d'entretien seront vérifiés et que la machine sera entretenue et protégée correctement.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD DES MODÈLES T12 ET T12 XP

	T12	T12 XP
Grand bouton de démarrage vert 1-Step™	Standard	Standard
Diagnostics intégrés	Standard	Standard
Bouton de l'avertisseur sonore et commandes montées sur le tableau de bord du côté droit	Standard	S/O
Module de commande Touch-n-Go™	S/O	Standard
Avertisseur sonore monté sur le volant de direction	S/O	Standard
Ensemble d'éclairage de sécurité (phares et alarme de recul audiovisuelle)	En option	Standard
Siège de luxe	En option	Standard



La lance d'aspiration permet un nettoyage hors machine rapide des déversements.

Le tuyau de pulvérisation permet d'effectuer à distance le nettoyage des surfaces difficiles d'accès et rend le nettoyage de la machine plus facile.

Protégez les opérateurs contre les chutes d'objets grâce à une protection de tête certifiée FOPS.

Une diminution des coûts d'entretien et de réparation est assurée grâce à un pare-chocs avant renforcé avec un kit de protection de la raclette arrière qui permet d'éviter d'endommager la machine.

OPTIONS CLÉ



- Réduisez les coûts de sécurité, de main-d'œuvre et de reprise en utilisant les pièces et le service TennantTrue.
- Assurez une performance de nettoyage optimale en sélectionnant un programme de service TennantTrue offert par un réseau de plus de 400 représentants du service Tennant formés en usine.
- Améliorez le temps de disponibilité en tirant parti des pièces et du service TennantTrue.
- Simplifiez votre procédure budgétaire en ajoutant des plans de service TennantTrue, y compris les pièces, à l'achat ou au financement de votre machine.

Choisissez GE Capital ou National Lease, nos partenaires financiers, pour une solution de financement simple et rapide avec options flexibles.

IL FAUT BIEN SE RENDRE À L'ÉVIDENCE
Pour une démonstration ou des renseignements supplémentaires, appelez le +1.800.553.8033 ou envoyez un courriel à info@tenantco.com

RÉCUREUSE COMPACTE AUTOPORTÉE ALIMENTÉE PAR BATTERIE T12

SYSTÈME DE RÉCURAGE

Voie de nettoyage	32 po/810 mm
Avec brosse de récurage latérale	41 po/1 040 mm

SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT DES BROSSES

Tête de récurage à disque	
Moteurs de brosse (2)	1,0 ch/0,75 kW
Vitesse de rotation des brosses	325 tr/min
Poids de la pression descendante (variable jusqu'à)	250 lb/114 kg
Diamètre des brosses (2)	16 po/405 mm
Tête de récurage cylindrique	
Moteurs de brosse (2)	1,0 ch/0,75 kW
Vitesse de rotation des brosses	600 tr/min
Poids de la pression descendante (variable jusqu'à)	200 lb/91 kg
Diamètre de la brosse (2)	7 po/180 mm

SYSTÈME DE LIVRAISON DE LA SOLUTION

Réservoir de la solution	35 gal/132 l
--------------------------	--------------

SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION

Réservoir de récupération	44 gal/166 l
Cuve de désembuage	9 gal/34 l
Ventilateur d'aspiration	0,8 ch/0,6 kW
Vitesse	14 500 tr/min
Élévation d'eau	65 po/1 650 mm

SYSTÈME DE PROPULSION

Vitesse de propulsion en marche avant (variable jusqu'à)	5,0 mi/h / 8 km/h
Vitesse de propulsion arrière (variable jusqu'à)	2,5 mi/h / 4 km/h
Moteur de propulsion	1,2 ch/0,89 kW
Pente maximale	
Transport au poids brut	8°/14,1 %
En fonctionnement (récurage)	4°/7 %

SPÉCIFICATIONS DE LA MACHINE

Longueur	67,25 po/1 710 mm
Largeur	37,25 po/945 mm
Raclette arrière (largeur dure)	39 po/990 mm
Avec la fixation de la brosse latérale	42,0 po/1 065 mm
Hauteur	56 po/1 420 mm
Avec protecteur de tête	82,5 po/2 095 mm
Poids	1 030 lb/468 kg
Avec batteries 240 Ah standard	1 460 lb/664 kg
Virage d'allée minimum	73 po/1 855 mm
Niveau de bruit (dans l'oreille de l'opérateur)	
À disque : Mode n° 2*	62 dBA; kPa 3 dBA
Cylindrique : Mode n° 2*	63 dBA; kPa 3 dBA

Niveau de pression du son testé selon la norme CEI 60335-2-72

*Aspirateur en marche, raclette abaissée, brosses en marche, brosses relevées

GARANTIE

Consultez votre représentant local pour obtenir des renseignements sur la garantie.

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Tennant
701 North Lilac Drive
Minneapolis, MN 55422 É.-U.

É.-U./Canada : +1.800.553.8033
Québec : +1.800.361.9050
À l'étranger : +1.763.540.1315

www.tennantco.com
info@tenantco.com