



EINE SAUBERE, SICHERE  
UND GESÜNDERE WELT SCHAFFEN

KLEINE AUFSTITZKEHRSAUGMASCHINE



# 6100

KLEINE AUFSTITZKEHRSAUGMASCHINE

- Erfasst mit Überkopfkehrsystem sehr effektiv Staub und Kehrgut
- Exzellente Rundumsicht und ausgezeichnete Manövrierbarkeit, passt sogar durch normale Türrahmen
- Verringert Wartungs- und Reparaturkosten durch verlässliche Qualitätsteile und hochwertige Konstruktion

## DIE PROFESSIONELL ENTWICKELTE 6100 KEHRSAUGMASCHINE IST VIELSEITIG EINSETZBAR UND SEHR WENDIG



Mit ihrer Qualitätskonstruktion und abgasfreiem Batterieantrieb, ist die 6100 praktisch durchgehend auf verschiedenen Böden einsetzbar. Sie steigert die Produktivität, da während des effizienten Überkopf-Kehrens durch enge Bereiche manövriert werden kann.

### HOHE LANGLEBIGKEIT

Durch soliden Stahlrahmen. Der wartungsfreie Fahrtrieb und der werkzeuglose Walzentausch hält die verlässliche 6100 permanent am Laufen und verlängert die Einsatzzeit.

### BRANCHENFÜHRENDE KEHR- UND STAUBKONTROLLE


Diese höchst vielseitige Kehrsaugmaschine reinigt eine Vielzahl von Oberflächen von Beton bis zum versiegelten Boden -sogar Teppichboden. Außerdem reduziert die 6100 durch ihr patentiertes VCS™ Filterabrüttelsystem Schwebestaub und Filterreinigungszeit.

### PERFEKTE BEDIENERFREUNDLICHKEIT ERHÖHT DIE PRODUKTIVITÄT

Dank der exzellenten Rundumsicht und der hohen Wendigkeit können die Bediener die kleine 6100 selbst durch normale Türrahmen sicher manövrieren. Der ausziehbare Kehrgutbehälter, besitzt einen Griff und große eingebaute Räder, damit er schnell und einfach entnommen werden kann.

IN DER

# 6100

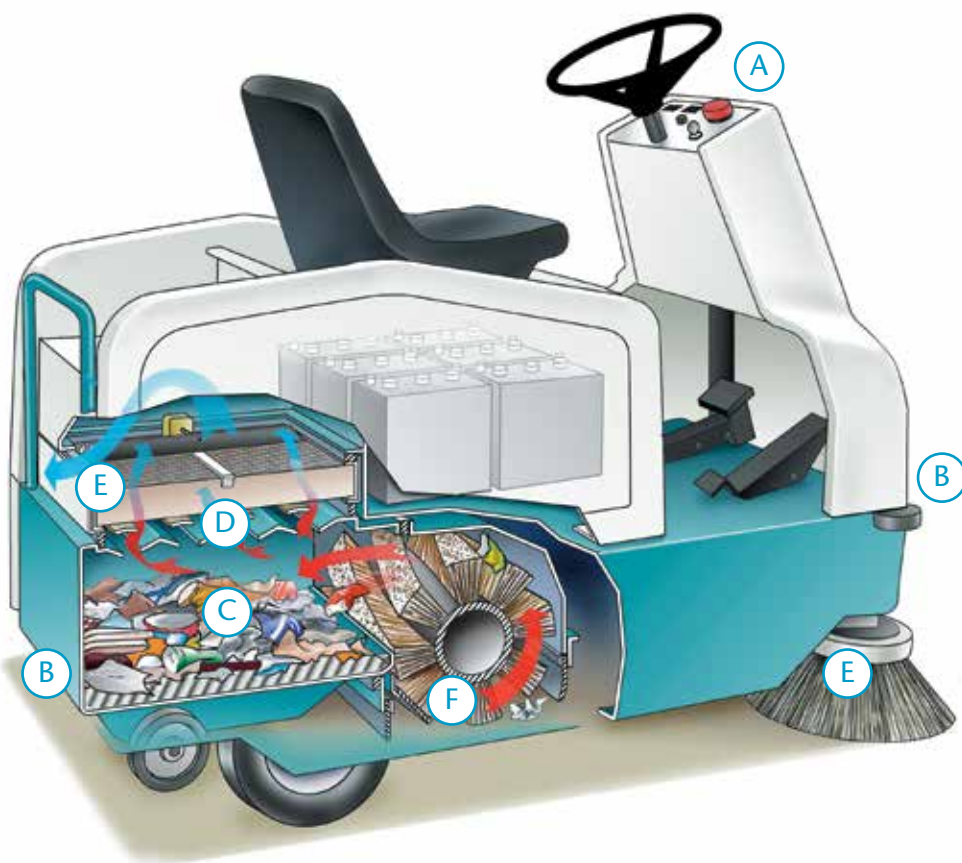

## BIETET VIELSEITIGKEIT UND EINFACHE ZUGÄNGLICHKEIT

Die kleine, wendige 6100 erlaubt einfaches Manövrieren selbst durch Türen sowie in hoch frequentierten Bereichen und passt sogar in die meisten Aufzüge.

**A** Aufgrund der 360° Rundumsicht und maximalen Manövrierbarkeit, können Sie sich schnell und sicher durch vielbefahrene Plätze bewegen.

**B** Die hintere Stoßstange und die Eckrollen schützen nicht nur Inventar und Einrichtung, sondern auch die Kehrsaugmaschine.

**C** Der große rotationsgegossene Duramer™ Plastik Kehrgutbehälter, verlängert die Entleerungsintervalle und ist absolut rostfrei.

**D** Der Vorabscheider lenkt die Luft um und stoppt gröberen Staub und Feuchtigkeit bevor das Filterelement erreicht wird.

**E** Einfache Wartung mit werkzeuglosem Bürsten- und Staubfilterwechsel.

**F** Bietet maximale Reinigungskraft mit der patentierten Auto Adjust™ Bürstenanpassung, die sich automatisch an die Borstenlänge - auch bei abgenutzten Borsten - anpasst.

## MUSS-OPTIONEN

**Erweitern Sie Ihren Reinigungsbereich**  
Zugang zu schwierig zu erreichenden Bereichen mit der optionalen Handabsaugvorrichtung.

**Reinigt harte und weiche Böden**  
Nutzen Sie die 6100 um eine Vielzahl von Oberflächen zu reinigen, inklusive Beton, Fliesen, Teppich und andere Böden.

## ERSATZTEILE, ZUBEHÖR UND SERVICE NUR VON TENNANT

### Tennant Serviceangebot

- Maximieren Sie Sicherheit, Produktivität und Laufzeit
- Kontrolliert und schützt Ihre Investition und senkt Ihre Gesamtbetriebskosten
- Nutzen Sie über 200 werksgeschulte Techniker in ganz Europa

### Tennant Zubehör & Ersatzteile

- Damit Sie sich auf Ihre Maschine verlassen können
- Nutzen Sie Jahre sorgenfreien Betriebs

### Reinigungslösungen von Tennant

- Erweitern Sie Ihre nachhaltigen Reinigungsziele
- Wählen Sie nachhaltige Vorteile, die sich Ihr Unternehmen wünscht

## 6100 KLEINE AUFSITZKEHRSaugMASCHINE

### AUSSTATTUNG

|  |        |
|--|--------|
| Kehrsystem                             |        |
| Ein Seitenbesen                        | 76 cm  |
| Zwei Seitenbesen                       | 97 cm  |
| Hauptkehrwalze                         |        |
| Länge der Hauptkehrwalze (zylindrisch) | 56 cm  |
| Antriebsriemen Hauptkehrwalze          | Rieme  |
| Werkzeugloser Hauptkehrwalzenwechsel   | ja     |
| Durchmesser Seitenbesen                | 420 mm |
| Kehrgutbehälter                        |        |
| Volumen Kehrgutbehälter                | 85 L   |
| Kapazität Kehrgutbehälter              | 91 kg  |

### STAUBKONTROLLSYSTEM

|                              |                    |
|------------------------------|--------------------|
| Fläche Staubfilter           | 3,1 m <sup>2</sup> |
| Drehzahl des Saugventilators | 4.375 U/Min        |

### ANRIEBSSYSTEM

|  |              |
|--|--------------|
| Batterie (36V)                             | 210 Ah       |
| Antriebsmotor                              | 0,56 kW      |
| Transportgeschwindigkeit Vorwärts (bis zu) | 8 km/h       |
| Rückwärts (bis zu)                         | 4,8 km/h     |
| Steigfähigkeit                             |              |
| Bei vollem Kehrgutbehälter                 | 8 deg/14,1%  |
| Bei leerem Kehrgutbehälter                 | 10 deg/17,6% |

### MASCHINENABMESSUNGEN

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Länge                     | 152 cm |
| Breite                    | 81 cm  |
| Höhe                      | 118 cm |
| Gewicht (netto)           | 281 kg |
| Gewicht (210 Ah Batterie) | 503 kg |
| Wendekreis                | 183 cm |

### GEWÄHRLEISTUNG

Fragen Sie Ihren regionalen Vertriebspartner nach den Garantieleistungen.

Änderungen der technischen Daten ohne weitere Benachrichtigung vorbehalten.

## SEHEN IST GLAUBEN

*Wenden Sie sich für eine Vorführung  
oder zusätzliche Informationen an uns:*

TENNANT GmbH & Co. KG  
Karl-Arnold-Strasse 5  
73230 Kirchheim u. Teck  
DEUTSCHLAND  
Tel: 00800-2255 8366  
Fax: 00800-3298 3662  
Lokale Rufnummer: 01805-836626  
Lokale Faxnummer: 01805-836329  
E-Mail: tennantde@tennantco.com

TCS EMEA GmbH  
Sommerfeld 1  
5202 Neumarkt am Wallersee  
AUSTRIA  
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525  
Fax: +43 (0)6216 4524 20  
E-mail: office@tennant-cee.com

TENNANT EUROPE NV  
Roderveldlaan 3  
2600 Antwerp  
BELGIUM  
Tel: +32 3 217 94 11  
Fax: +32 3 217 94 19  
E-mail: europe@tennantco.com