


首選大面積掃地機

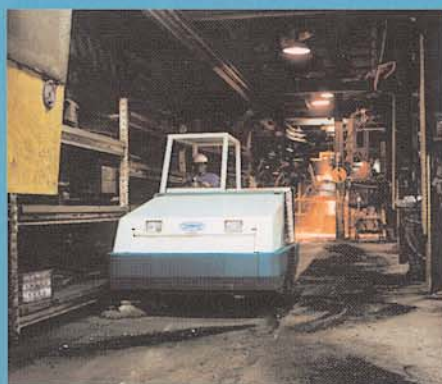

800
型掃地機


無塵無垢的掃地機

- 平均每小時清掃18,300平方公尺
- 易於操作的儀表板和控制桿
- 可清掃戶內戶外的硬地
- 垃圾箱容量850公升，可承910公斤的污物

800型掃地機為清掃貨倉、工廠和戶外地區效率最高的掃地機。設計來應付最艱難的環境。掃地機前進時，主刷把污物向前掃入一個容量850公升的巨大垃圾箱。舉高傾倒設計可使垃圾箱升到1,830公釐的高度來傾倒垃圾。強力真空風葉把灰塵滿佈的空氣吸入四段式濾塵系統。消除千分之四公釐的灰塵達百分之九十九。大型充氣輪胎和機身離地150公釐高，使掃地機在崎嶇地面運作和平面一樣。二段式轉速™清掃達到最乾淨的效果。可選裝柴油引擎或汽油引擎（或瓦斯引擎）。




特殊性能



特別設計以達到安靜、舒適和安全的操作。儀表板和控制桿容易使用，減少操作訓練。



換側刷和主刷只需數分鐘，無須工具。停工時間短，清掃更有效率。




濾塵系統減除清掃時揚起的灰塵，使存貨、機械零件和貨物更乾淨。



舉高傾倒設計使垃圾箱可自地面升到1,830公釐來傾倒垃圾。垃圾箱可前伸510公釐，提高傾倒的速度和效率。

四段式濾塵系統。污物導板將大型污物導入垃圾箱中。固定柵門式濾塵™ 分離氣流中的水滴和污物。全包式預濾網再將較大灰塵濾除。兩個筒型濾網最後再濾除所剩的灰塵。濾網定時震動馬達，可有效震落灰塵，保持濾網乾淨。

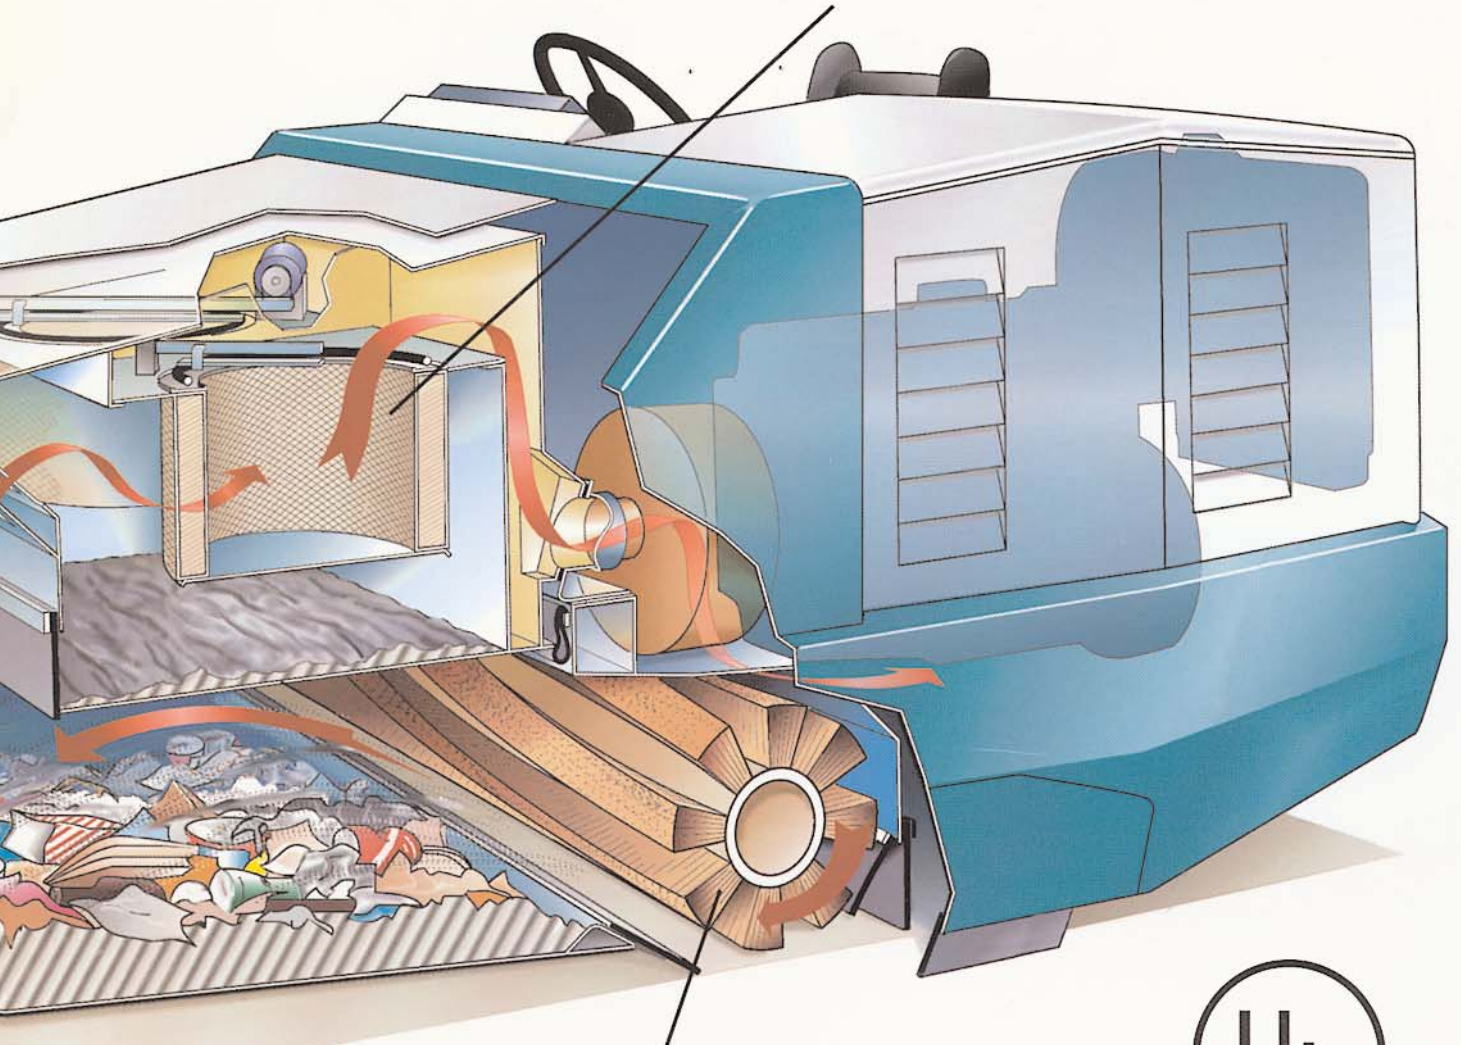

二段式轉速™可調節掃刷的速度，以達到完全清掃各種的污物—包括輕的廢物。



附屬配件



吹管把輕的廢物，包括紙屑和樹葉吹入掃地機的清掃寬度內。



超強防撞桿使掃地機在惡劣的工作環境內亦不易撞凹或損壞。



封閉的駕駛房使操作十分安全，全年均可戶外操作機器。



左首側掃可清掃角落，亦可增闊清掃寬度，增加工作效率。



維修保養

800型掃地機維修保養迅速又容易，引擎室門敞開方便。引擎安置、濾芯和電瓶均伸手可及，便利例行保養。掃地機的側刷和主刷可於數分鐘內更換，無須工具。濾網震動馬達使筒形濾網經常乾淨，封閉的濾網亦容易打開檢視。

機械規格

機械尺寸

長度	3,050公釐
寬度	1,780公釐
高度 (不含頂棚護架)	1,335公釐
高度 (含頂棚護架)	2,095公釐
淨重	2,950公斤

運轉系統

引擎	
液體冷卻、防震	
汽油 (定速每分鐘轉2400)	54馬力40千瓦
柴油 (定速每分鐘轉2400)	45馬力34千瓦
轉速	0至16.1公里每小時
離地高度	150公釐
輪胎、充氣式 (前兩個、後一個)	
(外圍直徑595公釐)	165×255
液壓機	一個迴轉、三個配件
液壓油冷卻器、外傾	鱗型

清掃系統

類型	二段式轉速™、直接掃入
清掃寬度	1,675公釐
主刷長度 (筒型)	1,270公釐
側刷直徑 (碟型)	650公釐

垃圾箱容量

容積	850公升
承重	910公斤
傾倒高度	地面至1,830公釐
傾倒伸展	外伸至510公釐

濾塵系統

四段式濾塵系統	
第一段	污物導板
第二段	固定柵門式濾塵™
第三段	全包式預濾網
第四段	兩個筒型濾網
濾塵面積	17.6平方公尺
濾塵功效	千分之四公釐微塵達99%
真空風葉	
直徑	240公釐
風葉速度	8500每分鐘轉速

選擇性配備：超強防撞型、吹管配件、視聽倒車警報系統、真空延長吸管、路面照明裝置、封閉駕駛室、側刷濾塵器、加熱器/加壓器、超強防撞桿、空氣調節、不鏽鋼垃圾箱底板、頂棚護架、韌性實心胎、左首側刷。

Copyright 1993 TENNANT 3/93 (7M Eng, 13M Blank) Specifications subject to change without notice.

TENNANT

701 North Lilac Drive
P.O. Box 1452
Minneapolis, MN 55440
U.S.A.

電話：612-450-1200 電傳：431-0129 TCO UI 傳真：612-540-1437

